



FIX IT YOURSELF MIRACLE IN YOUR HANDS

01

보수제의 기준은 ‘붙는 것’이 아니라 ‘버티는 것’입니다

미라클픽스는 단순한 접착이 아닌, 산업 유지보수 환경에서 요구되는 내구성과 안정성을 기준으로 시작되었습니다. 다양한 현장 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것을 목표로 지속적으로 제품 경쟁력을 강화해 왔습니다.

02

25년간 검증된 산업용 보수 솔루션

미국 산업용 원재료를 기반으로 개발된 미라클픽스는 25년 이상 국내 시장에서 안정적으로 공급되며 품질을 검증받았습니다. 금속, 배관, 목재 등 다양한 구조물 보수에 적용 가능하며, 철강·반도체 등 고난도 산업 환경에서도 활용되고 있습니다.

03

산업과 유통을 모두 아우르는 실용적인 보수 브랜드

미라클픽스는 산업 현장뿐만 아니라 철물점, 공구상, 일반 보수 시장까지 폭넓게 활용 가능한 제품입니다. 간편한 사용 방식과 안정적인 성능을 기반으로 다양한 환경에서 신뢰할 수 있는 보수 솔루션을 제공합니다.

TEL : 02 486 1203

FAX : 02 6305 8205

MIRACLEFIX.CO.KR

MIRACLEFIX



미라클픽스 에폭시퍼티스틱

금속 재질의 보수

금속용

- 각종 금속, 철재류
- 금속 부품 수리 및 재생
- 금속 소재 탱크
- 금속 파이프

다양한 재질의 보수

다목적용

- 2개 이상 혼합 재질
- 금속류, 목재, 가구
- 타일, 유리, 도자기
- PVC, 경질 플라스틱

수중 환경의 보수

수중용

- 배관 수리, 뿔탱크
- 캐스킷, 싱크대, 욕조
- 화장 내·외부, 아형
- 선박, 요트 수중 보수

고온 환경의 보수

고온용

- 고온용 기계설비
- 매몰러, 엔진 부품
- 태왁 파이프
- 덕트, 배관

목재 재질의 보수

목재용

- 각종 목재의 흠집, 손상
- 목재 가구, 문짝, 문틀
- 목재 계단, 난간, 뿔탱
- 목공예품

플라스틱 재질의 보수

플라스틱용

- PVC, CPVC, ABS
- 파이버 글라스
- 경질 플라스틱
- 뿔탱크

EPOXY PUTTY STICK

미라클픽스 에폭시 퍼티 스틱은 경화제가 에폭시 주제를 감싼 일체형 스틱 접착·보수제로, 전문 도구 없이 손으로 간단히 반죽해 손상 부위를 메우거나 접착할 수 있습니다. 완전 경화(24시간 이내) 후에는 톱질, 연마, 드릴링, 탭핑, 파일링, 도색 등 다양한 가공이 가능합니다.



에폭시 퍼티 스틱 금속용

Epoxy Putty Stick Steel Reinforced

제품특징	녹슬지 않는 강철 강화형 소재로 금속 재질의 균열 및 손상 부위를 보수하거나 접착		
중량	소형 20g	중형 57g	대형 114g
경화시작	5분 이후	후가공	1시간 이후
인장강도 (당기는 힘)	4,000 PSI (281kg/cm ²)	압축강도 (누르는 힘)	10,000 PSI (703kg/cm ²)
내열온도	-40°F to 350°F (-40° to 176°)	경화 후 컬러	Steel Gray
사용재질	금속 재질의 손상된 부위 메꿈 및 접착 보수, 금속 부품 수리 및 재생, 금속 소재 탱크, 드럼 파이프 등		



에폭시 퍼티 스틱 다목적용

Epoxy Putty Stick Multi-Purpose

제품특징	2가지 이상의 다른 재질도 접착 가능한 소재로 혼합 소재의 틈새 및 손상 부위를 보수하거나 접착		
중량	소형 20g	중형 57g	대형 114g
경화시작	5분 이후	후가공	1시간 이후
인장강도 (당기는 힘)	4,000 PSI (281kg/cm ²)	압축강도 (누르는 힘)	10,000 PSI (703kg/cm ²)
내열온도	-40°F to 250°F (-40° to 121°)	경화 후 컬러	Off- White
사용재질	2가지 혼합 재질(금속+목재 등), 금속, 목재, 가구, 플라스틱, 석재, 콘크리트, 벽돌 타일, 도자기, 유리 등		



에폭시 퍼티 스틱 목재용

Epoxy Putty Stick Wood Repair

제품특징	목재와 유사한 질감의 소재로 목재 재질의 균열 및 손상 부위를 보수하거나 접착		
중량	소형 10g	중형 28g	대형 57g
경화시작	25분 이후	후가공	1시간 이후
인장강도 (당기는 힘)	2,450 PSI (172kg/cm ²)	압축강도 (누르는 힘)	10,000 PSI (703kg/cm ²)
내열온도	-40°F to 250°F (-40° to 121°)	경화 후 컬러	Light Tan
사용재질	각종 목재의 흠집·손상, 목재가구, 문짝, 문틀, 목재 계단, 목재 난간, 목재 물딩, 목공예품 등		



에폭시 퍼티 스틱 고온용

Epoxy Putty Stick High Heat

제품특징	뜨거운 열에 강한 내열형 소재로 고온 환경의 균열 및 손상 부위를 보수하거나 접착		
중량	소형 20g	중형 57g	대형 114g
경화시작	60분 이후	후가공	8시간 이후
인장강도 (당기는 힘)	4,000 PSI (281kg/cm ²)	압축강도 (누르는 힘)	10,000 PSI (703kg/cm ²)
내열온도	-40°F to 550°F (-40° to 287°)	경화 후 컬러	Gray
사용재질	산업현장, 대형 건물의 시설물, 고온용 장비나 부품을 접착·보수, 고온의 열이 발생하는 자동차, 농기계, 보일러, 머플러, 선박 엔진 등		



에폭시 퍼티 스틱 수중용

Epoxy Putty Stick Underwater Repair

제품특징	물에 강한 방수형 소재로 다양한 재질의 누수 및 균열 부위를 보수하거나 접착		
중량	소형 20g	중형 57g	대형 114g
경화시작	25분 이후	후가공	2시간 이후
인장강도 (당기는 힘)	4,370 PSI (307kg/cm ²)	압축강도 (누르는 힘)	10,000 PSI (703kg/cm ²)
내열온도	-40°F to 250°F (-40° to 121°)	경화 후 컬러	White
사용재질	물속, 축축한 곳, 배관 수리, 물탱크, 새는 캐스킷, 싱크대, 욕조, 아형, 풀링 내외부, 선박, 요트 등		



에폭시 퍼티 스틱 플라스틱용

Epoxy Putty Stick Plastic

제품특징	플라스틱 전용 소재로 플라스틱 재질의 구멍 및 균열 부위를 보수하거나 접착		
중량	소형 20g	중형 57g	대형 114g
경화시작	25분 이후	후가공	2시간 이후
인장강도 (당기는 힘)	4,370 PSI (307kg/cm ²)	압축강도 (누르는 힘)	10,000 PSI (703kg/cm ²)
내열온도	-40°F to 250°F (-40° to 121°)	경화 후 컬러	White
사용재질	PVC, CPVC, ABS 등 경질 플라스틱의 메꿈, 자동차, 가전제품의 플라스틱 부품 수리, 플라스틱 배관 실링		



WOOD PENCIL & PUTTY

미라클픽스 우드 펜슬, 우드 퍼티는 목제품, 가구, 마루, 물딩 등에 생긴 흠집·못 자국·틈새를 쉽고 빠르게 보수하는 목재 전용 보수제입니다. 우드 펜슬은 크레파스 타입으로 얇은 흠집을 연필처럼 칠해 간편하게 보수할 수 있으며, 우드 퍼티는 수용성 퍼티 타입으로 깊은 흠집과 틈새를 물감처럼 짜 넣어 메우고 자연스럽게 보수할 수 있습니다.




미라클픽스 우드 펜슬 (11컬러)

Wood Pencil (11 colors)

제품특징	감쪽같은 못 자국·틈새 메꿈제로 가구 및 목재 재질의 찍힘, 보수 부위를 연필처럼 칠해서 쉽고 빠르게 10초 안에 보수 가능
중량	약 10cm (11g)
사용방법	얇게 여러 번 덧칠하여 보수부위 메움, 2-3개 제품 혼용 색칠 가능
사용재질	목제품, 가구, 바닥 마루, 인테리어 필름 등에 생긴 못 자국, 흠집, 갈라진 틈새 메꿈, 가족/인조가죽
컬러명	화이트 (White), 내추럴 파인(Natural Pine), 골든 오크(Golden Oak), 연체리(Light Cherry), 허니 메이플(Honey Maple), 체리(Cherry), 비치(Beech), 다크 오크(Dark Oak), 콜로니얼 메이플(Colonial Maple), 얼리 아메리칸(Early American), 월넛(Walnut)

COLOR

*보수후 1시간 경과 후 컬러

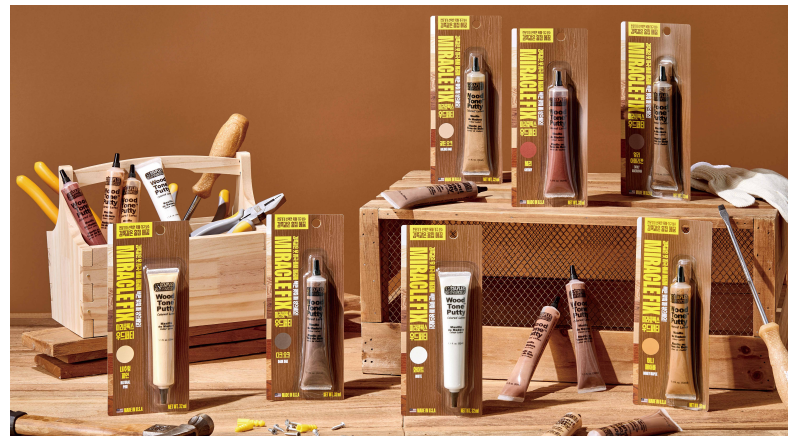

미라클픽스 우드 퍼티 (10컬러)

Wood Putty (10 colors)

제품특징	감쪽같은 못 자국·틈새 메꿈제로 가구 및 목재 재질의 찍힘 부위를 물감처럼 색안 맞춰 짜 넣어 쉽게 보수, 완전 경화후 후가공 가능		
중량	약 32ml	후가공	샌딩, 페인팅 가능
사용방법	튜브를 잘 섞고, 주입구를 45도로 잘라 물감처럼 짜 넣어서 보수		
사용재질	목제품, 가구, 석고벽, 패널, 바닥 마루, 인테리어 필름 등에 생긴 못 자국, 흠집, 갈라진 틈새 메꿈		
컬러명	화이트 (White), 내추럴 파인(Natural Pine), 골든 오크(Golden Oak), 연체리(Light Cherry), 허니 메이플(Honey Maple), 체리(Cherry), 비치(Beech), 다크 오크(Dark Oak), 얼리 아메리칸(Early American), 월넛(Walnut)		

COLOR

*보수후 1시간 경과 후 컬러

